

Diamond Series SRK-ZJX
Wall Mounted type



NEW SRK20ZJX-S, SRK25ZJX-S, SRK35ZJX-S, SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S

Single Multi All SRK-ZJX series can be selected for use as indoor units in the combination with SCM Multi outdoor unit.

Single Multi SRK50/60ZJX-S can be selected for use as indoor units in the combination with VMulti system outdoor unit. Refer to our PAC brochure for details.

Standard equipment: SRC20ZJX-S, SRC25ZJX-S, SRC35ZJX-S, SRC50ZJX-S, SRC60ZJX-S

FUNCTION

Comfortable Functions: Allergy System, Auto Filter, SUN Filter, F-Filter, Auto, i-PURIFIER

Comfortable Air Flow Functions: 3D Air, AutoFlap, Memory, UP/DOWN, Left and Right, Auto Swing

Convenient & Economy Functions: Recovery, OFF Timer, Sleep, On/Off Timer, On Timer

Maintenance & Prevention Functions: MC, Auto Restart, i-Check, i-Lens

Refrigerant pipe length:

- SRK20ZJX-S: Maximum pipe length 15m, Maximum height difference 10m
- SRK25ZJX-S: Maximum pipe length 30m, Maximum height difference 20m
- SRK35ZJX-S: Maximum pipe length 30m, Maximum height difference 20m

siseseade	SRK 20 ZJX-S
mõõdud	mm.
laius/kõrgus/sügavus	890 / 310 / 220
kaal	15 kg

jahutusvõimsus (välisõhk +35°C)	0,9 - 3,1 kW 2,0 kW
---------------------------------	-------------------------------

kasutegur	
jahutusel (+35°C)	EER 5,71
soojendusel (+7°C)	COP 5,56

elektrivõimsus	
jahutamisel (välisõhk +35°C)	0,19 - 0,70 kW 0,35 kW
soojendamisel (välisõhk +7°C)	0,23 - 1,00 kW 0,45 kW

torude mõõdud	
vedela liin	Ø 6,35 mm
gaasi liin	Ø 9,52 mm

külmaaine	R-410A
-----------	--------

lisavarustus	kondensaadi pump
--------------	------------------

müügigarantii	2 aastat
---------------	----------

välisseade	SRC 20 ZJX-SA
mõõdud	mm.
laius/kõrgus/sügavus	780 / 600 / 290
kaal	38 kg

soojendusvõimsus (välisõhk +7°C)	0,9 - 4,3 kW 2,5 kW
----------------------------------	-------------------------------

müra andmed	
siseseade	53 dB
välisseade	60 dB

elektritoide	230V/50Hz/1faas
toitevool max.	2,4 A
toitekaabli mõõt	3 x 2,5
juhtimiskaabli mõõt	4 x 2,5

välisseadme põhja	
soojenduskaabel	komplektis
termostaat	komplektis

energiaklass	A
--------------	---

siseseadme juhtimine	infrapuna pult
----------------------	----------------

kütterežiimil tööks	kuni -15°C
---------------------	------------

Diamond Series SRK-ZJX
Wall Mounted type



NEW SRK20ZJX-S, SRK25ZJX-S, SRK35ZJX-S
SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S

Single Multi All SRK-ZJX series can be selected for use as indoor units in the combination with SDM Multi system outdoor unit.

Single Multi SRK50/60ZJX-S can be selected for use as indoor units in the combination with VMulti system outdoor unit. Refer to our PAC brochure for details.

Standard equipment: SRK20ZJX-S, SRC25ZJX-S, SRC35ZJX-S, SRC50ZJX-S, SRC60ZJX-S

FUNCTION

Comfortable Functions: Adaptive System, Quiet Operation, Allergy Filter, e-SUN Filter, Fuzzy Auto, 4 POWER, Comfortable Air Flow Functions (3D Auto, Air Flow, Economy, Dryness), Convenient & Economy Functions (Latched, Push and Hold, Economy, Sleep, Energy, On/Off, On Time, In Time), Maintenance & Prevention Functions (MC, e-Pipe, Call for Help).

Refrigerant pipe length: SRK 20ZJX-S, SRK 25ZJX-S, SRK 35ZJX-S: Maximum pipe length 15m, Maximum height difference 10m. SRK 50ZJX-S, SRK 60ZJX-S: Maximum pipe length 30m, Maximum height difference 20m.

siseseade	SRK 25 ZJX-S
mõõdud	mm.
laius/kõrgus/sügavus	890 / 310 / 220
kaal	15 kg

jahutusvõimsus (välisõhk +35°C)	0,9 - 3,2 kW 2,55 kW
---------------------------------	-------------------------

kasutegur	
jahutusel (+35°C)	EER 5,2
soojendusel (+7°C)	COP 5,26

elektrivõimsus	
jahutamisel (välisõhk +35°C)	0,19 - 0,82 kW 0,49 kW
soojendamisel (välisõhk +7°C)	0,23 - 1,12 kW 0,60 kW

torude mõõdud	
vedela liin	Ø 6,35 mm
gaasi liin	Ø 9,52 mm

külmaaine R-410A

lisavarustus kondensaadi pump

müügigarantii 2 aastat

välisseade	SRC 25 ZJX-SA
mõõdud	mm.
laius/kõrgus/sügavus	780 / 600 / 290
kaal	38 kg

soojendusvõimsus (välisõhk +7°C)	0,9 - 4,7 kW 3,13 kW
----------------------------------	-------------------------

müra andmed	
siseseade	55 dB
välisseade	60 dB

elektritoide	230V/50Hz/1faas
toitevool max.	3,1 A
toitekaabli mõõt	3 x 2,5
juhtimiskaabli mõõt	4 x 2,5

välisseadme põhja soojenduskaabel komplektis
termostaat komplektis

energiaklass A

siseseadme juhtimine infrapuna pult

kütterežiimil tööks kuni -15°C

Diamond Series SRK-ZJX
Wall Mounted type



NEW SRK20ZJX-S, SRK25ZJX-S, SRK35ZJX-S, SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S

Single Multi All SRK-ZJX series can be selected for use as indoor units in the combination with SCM Multi system outdoor unit.

Single Multi SRK50/60ZJX-S can be selected for use as indoor units in the combination with VMulti system outdoor unit. Refer to our PAC brochure for details.

Standard equipment

SRK20ZJX-S, SRC25ZJX-S, SRC35ZJX-S SRC50ZJX-S, SRC60ZJX-S

FUNCTION

Comfortable Functions: Allergy System, Allergy Filter, SUN Filter, Fuzzy, Auto, I-POWER

Comfortable Air Flow Functions: 3D Auto, AutoFlap, Memory, SLEEPER, Lateral Airflow, Draft stop web filter, Economy, Eco, OFF Timer, Sleep, On 20minutes Off, On Time

Maintenance & Prevention Functions: MC, Auto Restart, Auto Restart, Ionizer

Refrigerant pipe length:
 SRK 20ZJX-S, SRK 25ZJX-S, SRK 35ZJX-S: Maximum pipe length 15m, Maximum height difference 10m
 SRC 50ZJX-S, SRC 60ZJX-S: Maximum pipe length 30m, Maximum height difference 20m

siseseade	SRK 35 ZJX-S
mõõdud	mm.
laius/kõrgus/sügavus	890 / 310 / 220
kaal	15 kg

jahutusvõimsus (välisõhk +35°C)	0,9 - 4,1 kW 3,5 kW
---------------------------------	-------------------------------

kasutegur jahutusel (+35°C)	EER 4,14
soojendusel (+7°C)	COP 4,48

elektrivõimsus jahutamisel (välisõhk +35°C)	0,19 - 1,01 kW 0,85 kW
soojendamisel (välisõhk +7°C)	0,23 - 1,35 kW 0,96 kW

torude mõõdud vedela liini	Ø 6,35 mm
gaasi liini	Ø 9,52 mm

külmaaine	R-410A
-----------	--------

lisavarustus	kondensaadi pump
--------------	------------------

müügigarantii	2 aastat
---------------	----------

välisseade	SRC 35 ZJX-SA
mõõdud	mm.
laius/kõrgus/sügavus	780 / 600 / 290
kaal	38 kg

soojendusvõimsus (välisõhk +7°C)	0,9 - 5,1 kW 4,3 kW
----------------------------------	-------------------------------

müra andmed siseseade	58 dB
välisseade	63 dB

elektritoide	230V/50Hz/1faas
toitevool max.	4,6 A
toitekaabli mõõt	3 x 2,5
juhtimiskaabli mõõt	4 x 2,5

välisseadme põhja soojenduskaabel	komplektis
termostaat	komplektis

energiaklass	A
--------------	---

siseseadme juhtimine	infrapuna pult
----------------------	----------------

kütterežiimil tööks	kuni -15°C
---------------------	------------

Diamond Series **SRK-ZJX**
Wall Mounted type

NEW SRK20ZJX-S, SRK25ZJX-S, SRK35ZJX-S
SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S

Single Multi All SRK-ZJX series can be selected for use as indoor units in the combination with SDM Multi system outdoor unit.

Single Multi SRK50/60ZJX-S can be selected for use as indoor units in the combination with VMulti system outdoor unit. Refer to our PAC brochure for details.

Standard equipment: SRK20ZJX-S, SRC25ZJX-S, SRC35ZJX-S, SRC50ZJX-S, SRC60ZJX-S

FUNCTION

Comfortable Functions: Always System, Auto Filter, SUN FILTER, Fuzzy, Auto, E-POWER

Comfortable Air Flow Functions: 3D Auto, Auto Filter, Memory, SLEEP, Lifted, Pre-filter, Washable, Eco, EPP Filter, Eco, 20h timer OFF, On Timer

Maintenance & Prevention Functions: MC, Auto Restart, Eco, E-POWER

Refrigerant pipe length:

- SRK 20ZJX-S, SRK 25ZJX-S, SRK 35ZJX-S: Maximum pipe length 15m, Maximum height difference 10m
- SRK 50ZJX-S, SRK 60ZJX-S: Maximum pipe length 30m, Maximum height difference 20m

siseseade	SRK 50 ZJX-S	välisseade	SRC 50 ZJX-SA
mõõdud	mm.	mõõdud	mm.
laius/kõrgus/sügavus	890 / 310 / 220	laius/kõrgus/sügavus	800 / 640 / 290
kaal	15 kg	kaal	43 kg
jahutusvõimsus (välisõhk +35°C)	0,7 - 5,2 kW 5,0 kW	soojendusvõimsus (välisõhk +7°C)	0,7 - 8,8 kW 6,0 kW
kasutegur		müra andmed	
jahutusel (+35°C)	EER 3,85	siseseade	60 dB
soojendusel (+7°C)	COP 4,44	välisseade	62 dB
elektrivõimsus		elektritoide	230V/50Hz/1faas
jahutamisel	0,2 - 2,2kW	toitevool max.	6,2 A
(välisõhk +35°C)	1,3 kW	toitekaabli mõõt	3 x 2,5
soojendamisel	0,2 - 2,26 kW	juhtimiskaabli mõõt	4 x 2,5
(välisõhk +7°C)	1,35 kW		
torude mõõdud		välisseadme põhja	
vedela liin	Ø 6,35 mm	soojenduskaabel	komplektis
gaasi liin	Ø 12,7 mm	termostaat	komplektis
külmaaine	R-410A	energiaklass	A
lisavarustus	kondensaadi pump	siseseadme juhtimine	infrapuna pult
müügigarantii	2 aastat	kütterežiimil tööks	kuni -15°C

Diamond Series SRK-ZJX
Wall Mounted type



NEW SRK20ZJX-S, SRK25ZJX-S, SRK35ZJX-S, SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S

Single Multi All SRK-ZJX series can be selected for use as indoor units in the combination with SCM Multi system outdoor unit.

Single Multi SRK50/60ZJX-S can be selected for use as indoor units in the combination with VMulti system outdoor unit. Refer to our PAC brochure for details.

Standard equipment: SRK20ZJX-S, SRC25ZJX-S, SRC35ZJX-S, SRC50ZIX-S, SRC60ZIX-S

FUNCTION

Comfortable Functions: Allergy System, Soft Clean Operation, Air Filter, SUN Filter, Fuzzy, Auto, POWER

Comfortable Air Flow Functions: 3D Auto, AutoFlow, Memory, UP DOWN, Lateral, Multi-angle, Remote, Eco, OFF Auto, Sleep, On/Off, On Timer

Maintenance & Prevention Functions: MC, Filter, Error Code

Others: Other, Auto Restart, Eco, Quiet

Refrigerant pipe length

SRK 20ZJX-S, SRK 25ZJX-S, SRK 35ZJX-S: Maximum pipe length 15m, Maximum height difference 10m

SRK 50ZJX-S, SRK 60ZJX-S: Maximum pipe length 30m, Maximum height difference 20m

siseseade	SRK 60 ZJX-S
mõõdud	mm.
laius/kõrgus/sügavus	890 / 310 / 220
kaal	15 kg

jahutusvõimsus (välisõhk +35°C)	0,8 - 6,8 kW 6,0 kW
---------------------------------	-------------------------------

kasutegur	
jahutusel (+35°C)	EER 3,23
soojendusel (+7°C)	COP 4,07

elektrivõimsus	
jahutamisel (välisõhk +35°C)	0,2 - 2,3kW 1,86 kW
soojendamisel (välisõhk +7°C)	0,25 - 2,7 kW 1,67 kW

torude mõõdud	
vedela liin	Ø 6,35 mm
gaasi liin	Ø 12,7 mm

külmaaine R-410A

lisavarustus kondensaadi pump

müügigarantii 2 aastat

välisseade	SRC 60 ZJX-SA
mõõdud	mm.
laius/kõrgus/sügavus	800 / 640 / 290
kaal	43 kg

soojendusvõimsus (välisõhk +7°C)	0,8 - 9,7 kW 6,8 kW
----------------------------------	-------------------------------

müra andmed	
siseseade	62 dB
välisseade	65 dB

elektritoide	230V/50Hz/1faas
toitevool max.	8,5 A
toitekaabli mõõt	3 x 2,5
juhtimiskaabli mõõt	4 x 2,5

välisseadme põhja soojenduskaabel komplektis

termostaat komplektis

energiaklass A

siseseadme juhtimine infrapuna pult

kütterežiimil tööks kuni -15°C

Premium Series SRK-ZJ
Wall Mounted type

NEW SRK20ZJ-S, SRK25ZJ-S
SRK35ZJ-S, SRK50ZJ-S

Single Multi All SRK-ZJ series can be selected for use as indoor units in the combination with SCMMulti system outdoor unit.

Refrigerant pipe length

Model	Maximum pipe length	Maximum height difference
SRK20ZJ-S, SRK25ZJ-S, SRK35ZJ-S	15m	10m
SRK50ZJ-S	25m	15m

Standard equipment: SRK20ZJ-S, SRC25ZJ-S, SRC35ZJ-S, SRC50ZJ-S

FUNCTION

Comfortable Functions: Magic System, 3D Cool, Plasma Ion Filter, SUN Filter, Fuzzy Auto, HI POWER

Comfortable Air Flow Functions: 3D Cool, AutoFlow, Memory, SLEEP MODE, Lateral Fan, Preventing of hot spots

Convenient & Economy Functions: Economy, OFF Timer, Sleep, On/Off (ZONING), On/Timer

Maintenance & Protection Functions: MC, Self Diagnosis, Remote Lock

Others: Softion, Auto Restart, IonSensor

siseseade		SRK 20 ZJ-S		välisseade		SRC 20 ZJ-SA	
mõõdud	mm.			mõõdud	mm.		
laius/kõrgus/sügavus		780 / 295 / 230		laius/kõrgus/sügavus		780 / 540 / 290	
kaal		9,5 kg		kaal		32 kg	
jahutusvõimsus (välisõhk +35°C)		1,0 - 2,7 kW	2,0 kW	soojendusvõimsus (välisõhk +7°C)		1,2 - 3,9 kW	2,7 kW
kasutegur				müra andmed			
jahutusel (+35°C)		EER 4,55		siseseade		52 dB	
soojendusel (+7°C)		COP 4,35		välisseade		59 dB	
elektrivõimsus				elektritoide		230V/50Hz/1faas	
jahutamisel		0,21 - 0,77 kW		toitevool max.		3,2 A	
(välisõhk +35°C)		0,44 kW		toitekaabli mõõt		3 x 2,5	
soojendamisel		0,27 - 1,38 kW		juhtimiskaabli mõõt		4 x 2,5	
(välisõhk +7°C)		0,62 kW					
torude mõõdud				välisseadme põhja			
vedela liin		Ø 6,35 mm		soojenduskaabel		komplektis	
gaasi liin		Ø 9,52 mm		termostaat		komplektis	
külmaaine		R-410A		energiaklass		A	
lisavarustus		kondensaadi pump		siseseadme juhtimine		infrapuna pult	
müügigarantii		2 aastat		kütteterežiimil tööks		kuni -15°C	

Refrigerant pipe length

Maximum pipe length: 15m Maximum height difference: 10m SRK20ZJ-S, SRK25ZJ-S, SRK35ZJ-S	Maximum pipe length: 25m Maximum height difference: 15m SRK50ZJ-S
---	---

FUNCTION

Comfortable Functions: Auto, Sleep, Filter, Sun Filter, Energy Saver, Inverter

Comfortable Air Flow Functions: 3D Air, AutoFlow, Memory, SLEEP, SLEEP ON, SLEEP OFF, SLEEP ON, SLEEP OFF

Convenient & Economy Functions: Economy, Sleep, On Timer, Off Timer, On Timer, Off Timer

Maintenance & Protection Functions: MC, Filter Reset, Filter Check, Filter Clean

Others: Remote Control, Auto Restart, IonSense

siseseade	SRK 25 ZJ-S
mõõdud	mm.
laius/kõrgus/sügavus	800 / 295 / 230
kaal	9,5 kg

välisseade	SRC 25 ZJ-SA
mõõdud	mm.
laius/kõrgus/sügavus	780 / 540 / 290
kaal	32 kg

jahutusvõimsus (välisõhk +35°C)	1,0 - 2,9 kW 2,5 kW
---------------------------------	-------------------------------

soojendusvõimsus (välisõhk +7°C)	1,2 - 4,2 kW 3,2 kW
----------------------------------	-------------------------------

kasutegur	
jahutusel (+35°C)	EER 4,03
soojendusel (+7°C)	COP 4,00

müra andmed	
siseseade	55 dB
välisseade	61 dB

elektrivõimsus	
jahutamisel (välisõhk +35°C)	0,21 - 0,88 kW 0,62 kW
soojendamisel (välisõhk +7°C)	0,27 - 1,36 kW 0,80 kW

elektritoide	230V/50Hz/1faas
toitevool max.	4,0 A
toitekaabli mõõt	3 x 2,5
juhtimiskaabli mõõt	4 x 2,5

torude mõõdud	
vedela liin	Ø 6,35 mm
gaasi liin	Ø 9,52 mm

välisseadme põhja	
soojenduskaabel	komplektis
termostaat	komplektis

külmaaine	R-410A
-----------	--------

energiaklass	A
--------------	---

lisavarustus	condensaadi pump
--------------	------------------

siseseadme juhtimine	infrapuna pult
----------------------	----------------

müügigarantii	2 aastat
---------------	----------

kütteterežiimil tööks	kuni -15°C
-----------------------	------------

Premium Series SRK-ZJ
Wall Mounted type

A CLASS **R410A**

NEW SRK20ZJ-S, SRK25ZJ-S
SRK35ZJ-S, SRK50ZJ-S

Single Multi All SRK-ZJ series can be selected for use as indoor units in the combination with SCMMulti system outdoor unit.

Refrigerant pipe length

SRK20ZJ-S, SRK25ZJ-S, SRK35ZJ-S	SRK50ZJ-S
Maximum pipe length: 15m Maximum height difference: 10m	Maximum pipe length: 25m Maximum height difference: 15m

Standard equipment: SRK20ZJ-S, SRK25ZJ-S, SRK35ZJ-S; SRC50ZJ-S

FUNCTION

Comfortable Functions: Mega System, Super, Filter, SUN Filter, Fuzzy, Auto, HI POWER

Comfortable Air Flow Functions: 3D Air, Auto Flip, Memory, SLEEP, Quiet Cool, Quiet Dry

Convenient & Economy Functions: Economy, SLEEP, SLEEP, On Timer, 30-Timer Off, On Timer

Maintenance & Protection Functions: MC, Self Clean, Auto Restart

Others: Self-Diagnosis, Auto Restart, Lock/Unlock

siseseade		SRK 35 ZJ-S		välisseade		SRC 35 ZJ-SA	
mõõdud	mm.			mõõdud	mm.		
laius/kõrgus/sügavus		800 / 295 / 230		laius/kõrgus/sügavus		780 / 540 / 290	
kaal		9,5 kg		kaal		35 kg	
jahutusvõimsus (välisõhk +35°C)		1,0 - 3,8 kW	3,5 kW	soojendusvõimsus (välisõhk +7°C)		1,3 - 4,8 kW	4,0 kW
kasutegur jahutusel (+35°C)		EER 3,47		müra andmed siseseade		59 dB	
soojendusel (+7°C)		COP 4,00		välisseade		63 dB	
elektrivõimsus jahutamisel (välisõhk +35°C)		0,21 - 1,24 kW	1,01 kW	elektritoide		230V/50Hz/1faas	
soojendamisel (välisõhk +7°C)		0,29 - 1,45 kW	1,00 kW	toitevool max.		4,9 A	
torude mõõdud vedela liin		Ø 6,35 mm		toitekaabli mõõt		3 x 2,5	
gaasi liin		Ø 9,52 mm		juhtimiskaabli mõõt		4 x 2,5	
külmaaine		R-410A		välisseadme põhja soojenduskaabel		komplektis	
lisavarustus		kondensaadi pump		termostaat		komplektis	
müügigarantii		2 aastat		energiaklass		A	
				siseseadme juhtimine		infrapuna pult	
				kütterežiimil tööks		kuni -15°C	

siseseade	SRK 50 ZJ-S
mõõdud	mm.
laius/kõrgus/sügavus	800 / 295 / 230
kaal	9,5 kg

jahutusvõimsus (välisõhk +35°C)	1,6 - 5,5 kW 5,0 kW
------------------------------------	-------------------------------

kasutegur	
jahutusel (+35°C)	EER 3,23
soojendusel (+7°C)	COP 3,65

elektrivõimsus	
jahutamisel	0,40 - 2,20 kW
(välisõhk +35°C)	1,55 kW
soojendamisel	0,42 - 2,10 kW
(välisõhk +7°C)	1,59 kW

torude mõõdud	
vedela liin	Ø 6,35 mm
gaasi liin	Ø 12,7 mm

külmaaine R-410A

lisavarustus kondensaadi pump

müügigarantii 2 aastat

välisseade	SRC 50 ZJ-SA
mõõdud	mm.
laius/kõrgus/sügavus	800 / 640 / 290
kaal	42 kg

soojendusvõimsus (välisõhk +7°C)	1,6 - 6,6 kW 5,8 kW
-------------------------------------	-------------------------------

müra andmed	
siseseade	61 dB
välisseade	63 dB


elektritoide	230V/50Hz/1faas
toitevool max.	7,3 A
toitekaabli mõõt	3 x 2,5
juhtimiskaabli mõõt	4 x 2,5

välisseadme põhja
soojenduskaabel komplektis
termostaat komplektis

energiaklass A

siseseadme juhtimine infrapuna pult

kütteterežiimil tööks kuni -15°C

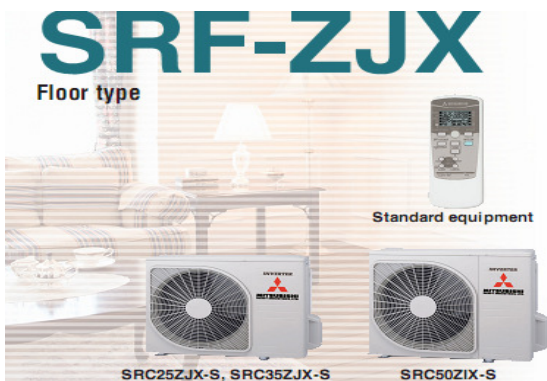

NEW SRF25ZJX-S, SRF35ZJX-S, SRF50ZJX-S

Single Multi

All SRF-ZJX series can be selected for use as indoor units in the combination with SCM Multi system outdoor unit.


The highest COP level in the industry

Our experience, research and development efforts with the floor standing series have realized the highest COP level in the industry and all models clear A class level by wide margin. Indoor units are totally new design with optimum balance of air outlet direction and sufficient air flow volume.


FUNCTION




EER in Cooling



COP in Heating



Refrigerant pipe length



siseseade

SRF 25 ZJX-S

mõõdud mm.
laius/kõrgus/sügavus 860 / 600 / 240
kaal 18 kg

jahutusvõimsus 0,9 - 3,2 kW
(välisõhk +35°C) **2,5 kW**

kasutegur
jahutusel (+35°C) **EER 4,80**
soojendusel (+7°C) **COP 4,70**

elektrivõimsus
jahutamisel 0,19 - 0,82 kW
(välisõhk +35°C) 0,52 kW
soojendamisel 0,23 - 1,20 kW
(välisõhk +7°C) 0,72 kW

torude mõõdud
vedela liin Ø 6,35 mm
gaasi liin Ø 9,52 mm

külmaaine R-410A

lisavarustus kondensaadi pump

müügigarantii 2 aastat

välisseade

SRC 25 ZJX-SA

mõõdud mm.
laius/kõrgus/sügavus 780 / 600 / 290
kaal 38 kg

soojendusvõimsus 0,9 - 4,7 kW
(välisõhk +7°C) **3,4 kW**

müra andmed
siseseade **51 dB**
välisseade **60 dB**


elektritoide 230V/50Hz/1faas
toitevool max. 3,6 A
toitekaabli mõõt 3 x 2,5
juhtimiskaabli mõõt 4 x 2,5

välisseadme põhja
soojenduskaabel komplektis
termostaat komplektis

energiaklass A

siseseadme juhtimine infrapuna pult

küttetereziimil tööks kuni -15°C

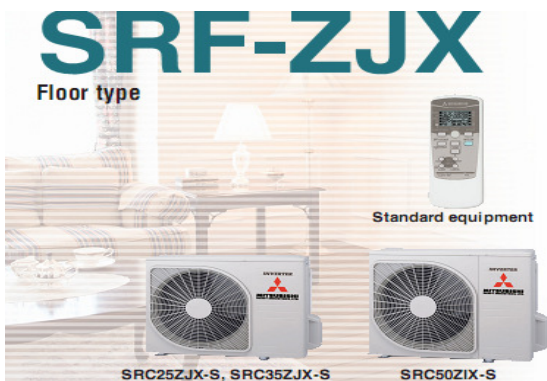

The highest COP level in the industry

Our experience, research and development efforts with the floor standing series have realized the highest COP level in the industry and all models clear A class level by wide margin. Indoor units are totally new design with optimum balance of air outlet direction and sufficient air flow volume.


FUNCTION




Single Multi

All SRF-ZJX series can be selected for use as indoor units in the combination with SCM Multi system outdoor unit.


EER in Cooling



COP in Heating



Refrigerant pipe length



siseseade

SRF 35 ZJX-S

mõõdud mm.
laius/kõrgus/sügavus 860 / 600 / 240
kaal 19 kg

välisseade

SRC 35 ZJX-SA

mõõdud mm.
laius/kõrgus/sügavus 780 / 600 / 290
kaal 38 kg

jahutusvõimsus 0,9 - 4,1 kW
(välisõhk +35°C) 3,5 kW

soojendusvõimsus 0,9 - 5,1 kW
(välisõhk +7°C) 4,5 kW

kasutegur
jahutusel (+35°C) EER 4,80
soojendusel (+7°C) COP 4,70

müra andmed
siseseade 52 dB
välisseade 63 dB

elektrivõimsus
jahutamisel 0,19 - 1,26 kW
(välisõhk +35°C) 0,89 kW
soojendamisel 0,23 - 1,43 kW
(välisõhk +7°C) 1,12 kW

elektritoide 230V/50Hz/1faas
toitevool max. 5,2 A
toitekaabli mõõt 3 x 2,5
juhtimiskaabli mõõt 4 x 2,5

torude mõõdud
vedela liin Ø 6,35 mm
gaasi liin Ø 9,52 mm

välisseadme põhja
soojenduskaabel komplektis
termostaat komplektis

külmaaine R-410A


energiaklass A

lisavarustus kondensaadi pump

siseseadme juhtimine infrapuna pult

müügigarantii 2 aastat

küttetereziimil tööks kuni -15°C

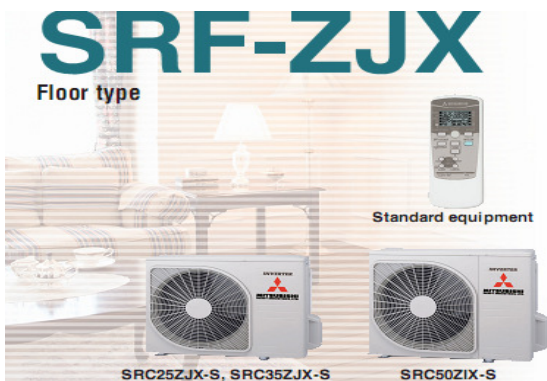

NEW SRF25ZJX-S, SRF35ZJX-S, SRF50ZJX-S

Single Multi

All SRF-ZJX series can be selected for use as indoor units in the combination with SCM Multi system outdoor unit.


The highest COP level in the industry

Our experience, research and development efforts with the floor standing series have realized the highest COP level in the industry and all models clear A class level by wide margin. Indoor units are totally new design with optimum balance of air outlet direction and sufficient air flow volume.


FUNCTION




EER in Cooling



COP in Heating



Refrigerant pipe length



siseseade

SRF 50 ZJX-S

mõõdud mm.
laius/kõrgus/sügavus 860 / 600 / 240
kaal 19 kg

jahutusvõimsus 0,7 - 5,5 kW
(välisõhk +35°C) **5,0 kW**

kasutegur
jahutusel (+35°C) **EER 3,60**
soojendusel (+7°C) **COP 3,90**

elektrivõimsus
jahutamisel 0,20 - 1,80 kW
(välisõhk +35°C) 1,39 kW
soojendamisel 0,20 - 2,25 kW
(välisõhk +7°C) 1,54 kW

torude mõõdud
vedela liin Ø 6,35 mm
gaasi liin Ø 9,52 mm

külmaaine R-410A

lisavarustus kondensaadi pump

müügigarantii 2 aastat

välisseade

SRC 50 ZJX-SA

mõõdud mm.
laius/kõrgus/sügavus 800 / 640 / 290
kaal 43 kg

soojendusvõimsus 0,7 - 7,0 kW
(välisõhk +7°C) **6,0 kW**

müra andmed
siseseade **58 dB**
välisseade **62 dB**

elektritoide 230V/50Hz/1faas
toitevol max. 7,1 A
toitekaabli mõõt 3 x 2,5
juhtimiskaabli mõõt 4 x 2,5

välisseadme põhja
soojenduskaabel komplektis
termostaat komplektis

energiaklass A

siseseadme juhtimine infrapuna pult

küttetereziimil tööks kuni -15°C

SRR-ZJ

Ceiling Concealed type



NEW SRR25ZJ-S, SRR35ZJ-S

Standard equipment

Refrigerant pipe length

Maximum pipe length 15m
Maximum height difference 10m

SRR25ZJ-S
SRR35ZJ-S

OPTIONAL PARTS FOR DUCTED TYPE

① RBF12 Back side air intake filter
② RTS12 Bottom air inlet grille set
③ RFJ22 Duct part for air outlet plate
④ RDU12E Draft up kit



SRC25ZJX-S, SRC35ZJX-S

FUNCTION



siseseade	SRR 25 ZJ-S
mõõdud	mm.
laius/kõrgus/sügavus	740 / 230 / 455
kaal	22 kg

välisseade	SRC 25 ZJX-SA
mõõdud	mm.
laius/kõrgus/sügavus	740 / 600 / 290
kaal	38 kg

jahutusvõimsus (välisõhk +35°C)	0,9 - 3,2 kW 2,5 kW
---------------------------------	-------------------------------

soojendusvõimsus (välisõhk +7°C)	0,9 - 4,7 kW 3,4 kW
----------------------------------	-------------------------------

kasutegur jahutusel (+35°C)	EER 4,31
soojendusel (+7°C)	COP 4,53

müra andmed siseseade	55 dB
välisseade	60 dB

elektrivõimsus jahutamisel (välisõhk +35°C)	0,19 - 0,82 kW 0,58 kW
soojendamisel (välisõhk +7°C)	0,23 - 1,20 kW 0,75 kW

elektritoide	230V/50Hz/1faas
toitevool max.	3,7 A
toitekaabli mõõt	3 x 2,5
juhtimiskaabli mõõt	4 x 2,5

torude mõõdud vedela liin	Ø 6,35 mm
gaasi liin	Ø 9,52 mm

välisseadme põhja soojenduskaabel	komplektis
termostaat	komplektis

külmaaine	R-410A
-----------	--------

energiaklass	A
--------------	---

lisavarustus	kondensaadi pump
--------------	------------------

siseseadme juhtimine	infrapuna pult
----------------------	----------------

müügigarantii	2 aastat
---------------	----------

küttetereziimil tööks	kuni -15°C
-----------------------	------------

SRR-ZJ

Ceiling Concealed type



NEW SRR25ZJ-S, SRR35ZJ-S

Standard equipment

Refrigerant pipe length

Maximum pipe length 15m
Maximum height difference 10m

SRR25ZJ-S
SRR35ZJ-S

OPTIONAL PARTS FOR DUCTED TYPE

① RBF12 Back side air intake filter
② RTS12 Bottom air inlet grille set
③ RFJ22 Duct part for air outlet plate
④ RDU12E Draft up kit

FUNCTION



siseseade	SRR 35 ZJ-S
mõõdud	mm.
laius/kõrgus/sügavus	740 / 230 / 455
kaal	22 kg

välisseade	SRC 35 ZJX-SA
mõõdud	mm.
laius/kõrgus/sügavus	740 / 600 / 290
kaal	38 kg

jahutusvõimsus (välisõhk +35°C)	0,9 - 4,1 kW 3,5 kW
------------------------------------	-------------------------------

soojendusvõimsus (välisõhk +7°C)	0,9 -5,1 kW 4,2 kW
-------------------------------------	------------------------------

kasutegur	
jahutusel (+35°C)	EER 3,24
soojendusel (+7°C)	COP 3,82

müra andmed	
siseseade	57 dB
välisseade	62 dB

elektrivõimsus	
jahutamisel	0,19 - 1,26 kW
(välisõhk +35°C)	1,08 kW
soojendamisel	0,23 - 1,43 kW
(välisõhk +7°C)	1,10 kW

elektritoide	230V/50Hz/1faas
toitevool max.	5,1 A
toitekaabli mõõt	3 x 2,5
juhtimiskaabli mõõt	4 x 2,5

torude mõõdud	
vedela liin	Ø 6,35 mm
gaasi liin	Ø 9,52 mm

välisseadme põhja	
soojenduskaabel	komplektis
termostaat	komplektis

külmaaine	R-410A
-----------	--------

energiaklass	A
--------------	---

lisavarustus	kondensaadi pump
--------------	------------------

siseseadme juhtimine	infrapuna pult
----------------------	----------------

müügigarantii	2 aastat
---------------	----------

kütterežiimil tööks	kuni -15°C
---------------------	------------

FDTC-VD

4way ceiling-cassette type


Individual flap control system

According to room temperature conditions, four directions of air flow can be controlled by individual flap as preferred. As individual flap control is available even after installation, installation area became wider than before.




Flap control system

Selection of louver position is possible. Louvers can be set at different angles.



600mm Drain Pump is mounted

Drain can be discharged upward by 600mm from the ceiling surface close to the indoor unit. It allows a piping layout with a high degree of freedom depending on the installation location.



FUNCTION



Fit into standard 600 x 600 ceiling

NEW

FDTC25VD, FDTC35VD, FDTC40VD, FDTC50VD, FDTC60VD

Single Multi

All FDTC-VD series (except FDTC40VD) can be selected for use as indoor units in the combination with SMMulti system outdoor unit.

Wired remote control



Wireless remote control



SRC25ZJX-S, SRC35ZJX-S



SRC40ZIX-S, SRC50ZIX-S, SRC60ZIX-S

Refrigerant pipe length



siseseade	FDTC 25 VD
mõõdud	mm.
laius/kõrgus/sügavus	570 / 570 / 248
kaal	18,5 kg

välisseade	SRC 25 ZJX-S
mõõdud	mm.
laius/kõrgus/sügavus	780 / 600 / 290
kaal	38 kg

jahutusvõimsus (välisõhk +35°C)	0,9 - 3,2 kW 2,55 kW
---------------------------------	--------------------------------

soojendusvõimsus (välisõhk +7°C)	0,9 - 4,7 kW 3,45 kW
----------------------------------	--------------------------------

kasutegur	
jahutusel (+35°C)	EER 4,25
soojendusel (+7°C)	COP 4,11

müra andmed	
siseseade	38 dB
välisseade	60 dB

elektrivõimsus jahutamisel (välisõhk +35°C)	0,60 kW
soojendamisel (välisõhk +7°C)	0,84 kW

elektritoide	230V/50Hz/1faas
toitevool max.	4,1 A
toitekaabli mõõt	3 x 2,5
juhtimiskaabli mõõt	4 x 2,5

torude mõõdud	
vedela liin	Ø 6,35 mm
gaasi liin	Ø 9,52 mm

välisseadme põhja soojenduskaabel	komplektis
termostaat	komplektis

külmaaine	R-410A
-----------	--------

energiaklass	A
--------------	---

kondensaadi pump	seadmes
------------------	---------

siseseadme juhtimine	juhtmega pult RC-E4
----------------------	---------------------

müügigarantii	2 aastat
---------------	----------

lisavarustus	infrapuna pult
kütterežiimil tööks	kuni -15°C

FDTC-VD

4way ceiling-cassette type

Individual flap control system

According to room temperature conditions, four directions of air flow can be controlled by individual flap as preferred. As individual flap control is available even after installation, installation area became wider than before.




Flap control system

Selection of louver position is possible. Louvers can be set at different angles.



600mm Drain Pump is mounted

Drain can be discharged upward by 600mm from the ceiling surface close to the indoor unit. It allows a piping layout with a high degree of freedom depending on the installation location.



FUNCTION



Fits into standard 600 x 600 ceiling

NEW

FDTC25VD, FDTC35VD, FDTC40VD, FDTC50VD, FDTC60VD

Single Multi

All FDTC-VD series (except FDTC40VD) can be selected for use as indoor units in the combination with SCMMulti system outdoor unit.

Wired remote control



RC-E4(option) RC-H-E3(option)

Wireless remote control



RC-N-TC-24W-ER(option)



SRC25ZJX-S, SRC35ZJX-S



SRC40ZIX-S, SRC50ZIX-S, SRC60ZIX-S

Refrigerant pipe length



siseseade	FDTC 35 VD
mõõdud	mm.
laius/kõrgus/sügavus	570 / 570 / 248
kaal	18,5 kg

jahutusvõimsus (välisõhk +35°C)	0,9 - 4,1 kW 3,6 kW
---------------------------------	-------------------------------

kasutegur	
jahutusel (+35°C)	EER 3,36
soojendusel (+7°C)	COP 3,66

elektrivõimsus	
jahutamisel (välisõhk +35°C)	1,07 kW
soojendamisel (välisõhk +7°C)	1,16 kW

torude mõõdud	
vedela liin	Ø 6,35 mm
gaasi liin	Ø 9,52 mm

külmaaine	R-410A
-----------	--------

kondensaadi pump	seadmes
------------------	---------

müügigarantii	2 aastat
---------------	----------

välisseade	SRC 35 ZJX-S
mõõdud	mm.
laius/kõrgus/sügavus	780 / 600 / 290
kaal	38 kg

soojendusvõimsus (välisõhk +7°C)	0,9 - 5,1 kW 4,25 kW
----------------------------------	--------------------------------

müra andmed	
siseseade	42 dB
välisseade	60 dB

elektritoide	230V/50Hz/1faas
toitevool max.	5,3 A
toitekaabli mõõt	3 x 2,5
juhtimiskaabli mõõt	4 x 2,5

välisseadme põhja	
soojenduskaabel	komplektis
termostaat	komplektis

energiaklass	A
--------------	---

siseseadme juhtimine	juhtmega pult RC-E4
lisavarustus	infrapuna pult
kütterežiimil tööks	kuni -15°C

FDTC-VD

4way ceiling-cassette type

Individual flap control system

According to room temperature conditions, four directions of air flow can be controlled by individual flap as preferred. As individual flap control is available even after installation, installation area became wider than before.




Flap control system

Selection of louver position is possible. Louvers can be set at different angles.



600mm Drain Pump is mounted

Drain can be discharged upward by 600mm from the ceiling surface close to the indoor unit. It allows a piping layout with a high degree of freedom depending on the installation location.



FUNCTION



Fits into standard 600 x 600 ceiling

NEW

FDTC25VD, FDTC35VD, FDTC40VD, FDTC50VD, FDTC60VD

Single Multi

All FDTC-VD series (except FDTC40VD) can be selected for use as indoor units in the combination with SCMMulti system outdoor unit.

Wired remote control



RC-E4(option) RC-H-E3(option)

Wireless remote control



RC-N-TC-24W-ER(option)



SRC25ZJX-S, SRC35ZJX-S



SRC40ZIX-S, SRC50ZIX-S, SRC60ZIX-S

Refrigerant pipe length



FDTC25VD, FDTC35VD



FDTC40VD, FDTC50VD, FDTC60VD

siseseade

FDTC 40 VD

mõõdud

mm.

laius/kõrgus/sügavus

570 / 570 / 248

kaal

18,5 kg

jahutusvõimsus

1,8 - 4,7 kW

(välisõhk +35°C)

4,0 kW

kasutegur

jahutusel (+35°C)

EER 3,85

soojendusel (+7°C)

COP 4,09

elektrivõimsus

jahutamisel

(välisõhk +35°C)

1,04 kW

soojendamisel

(välisõhk +7°C)

1,10 kW

torude mõõdud

vedela liin

Ø 6,35 mm

gaasi liin

Ø 12,7 mm

külmaaine

R-410A

kondensaadi pump

seadmes

müügigarantii

2 aastat

välisseade

SRC 40 ZJX-S

mõõdud

mm.

laius/kõrgus/sügavus

800 / 640 / 290

kaal

43 kg

soojendusvõimsus

2,0 - 5,4 kW

(välisõhk +7°C)

4,5 kW

müra andmed

siseseade

42 dB

välisseade

60 dB

elektritoide

230V/50Hz/1faas

toitevool max.

4,9 A

toitekaabli mõõt

3 x 2,5

juhtimiskaabli mõõt

4 x 2,5

välisseadme põhja

soojenduskaabel

komplektis

termostaat

komplektis

energiaklass

A

siseseadme juhtimine

juhtmega pult RC-E4

lisavarustus

infrapuna pult

kütterežiimil tööks

kuni -15°C

FDTC-VD

4way ceiling-cassette type


Individual flap control system

According to room temperature conditions, four directions of air flow can be controlled by individual flap as preferred. As individual flap control is available even after installation, installation area became wider than before.




Flap control system

Selection of louver position is possible. Louvers can be set at different angles.



600mm Drain Pump is mounted

Drain can be discharged upward by 600mm from the ceiling surface close to the indoor unit. It allows a piping layout with a high degree of freedom depending on the installation location.



FUNCTION



Fits into standard 600 x 600 ceiling

NEW

FDTC25VD, FDTC35VD, FDTC40VD, FDTC50VD, FDTC60VD

Single Multi

All FDTC-VD series (except FDTC40VD) can be selected for use as indoor units in the combination with SCMMulti system outdoor unit.

Wired remote control



RC-E4(option) RC-H-E3(option)

Wireless remote control



RC-N-TC-24W-ER(option)



SRC25ZJX-S, SRC35ZJX-S



SRC40ZIX-S, SRC50ZIX-S, SRC60ZIX-S

Refrigerant pipe length



FDTC25VD, FDTC35VD



FDTC40VD, FDTC50VD, FDTC60VD

siseseade

FDTC 50 VD

mõõdud

mm.

laius/kõrgus/sügavus

570 / 570 / 248

kaal

18,5 kg

jahutusvõimsus

2,2 - 5,6 kW

(välisõhk +35°C)

5,0 kW

kasutegur

jahutusel (+35°C)

EER 3,21

soojendusel (+7°C)

COP 3,73

elektrivõimsus

jahutamisel

(välisõhk +35°C)

1,56 kW

soojendamisel

(välisõhk +7°C)

1,45 kW

torude mõõdud

vedela liin

Ø 6,35 mm

gaasi liin

Ø 12,7 mm

külmaaine

R-410A

kondensaadi pump

seadmes

müügigarantii

2 aastat

välisseade

SRC 50 ZJX-S

mõõdud

mm.

laius/kõrgus/sügavus

800 / 640 / 290

kaal

43 kg

soojendusvõimsus

2,5 - 6,3 kW

(välisõhk +7°C)

5,4 kW

müra andmed

siseseade

42 dB

välisseade

60 dB

elektritoide

230V/50Hz/1faas

toitevool max.

6,9 A

toitekaabli mõõt

3 x 2,5

juhtimiskaabli mõõt

4 x 2,5

välisseadme põhja

soojenduskaabel

komplektis

termostaat

komplektis

energiaklass

A

siseseadme juhtimine

juhtmega pult RC-E4

lisavarustus

infrapuna pult

kütterežiimil tööks

kuni -15°C

FDTC-VD

4way ceiling-cassette type

Individual flap control system

According to room temperature conditions, four directions of air flow can be controlled by individual flap as preferred. As individual flap control is available even after installation, installation area became wider than before.




Flap control system

Selection of louver position is possible. Louvers can be set at different angles.



600mm Drain Pump is mounted

Drain can be discharged upward by 600mm from the ceiling surface close to the indoor unit. It allows a piping layout with a high degree of freedom depending on the installation location.



FUNCTION



Fits into standard 600 x 600 ceiling

NEW

FDTC25VD, FDTC35VD, FDTC40VD, FDTC50VD, FDTC60VD

Single Multi

All FDTC-VD series (except FDTC40VD) can be selected for use as indoor units in the combination with SCMMulti system outdoor unit.

Wired remote control



RC-E4(option) RC-H-E3(option)

Wireless remote control



RC-N-TC-24W-ER(option)



SRC25ZJX-S, SRC35ZJX-S



SRC40ZIX-S, SRC50ZIX-S, SRC60ZIX-S

Refrigerant pipe length



siseseade	FDTC 60 VD
mõõdud	mm.
laius/kõrgus/sügavus	570 / 570 / 248
kaal	18,5 kg

jahutusvõimsus	2,8 - 6,3 kW
(välisõhk +35°C)	5,6 kW

kasutegur	
jahutusel (+35°C)	EER 2,81
soojendusel (+7°C)	COP 3,22

elektrivõimsus	
jahutamisel	
(välisõhk +35°C)	1,99 kW
soojendamisel	
(välisõhk +7°C)	2,08 kW

torude mõõdud	
vedela liin	Ø 6,35 mm
gaasi liin	Ø 12,7 mm

külmaaine	R-410A
-----------	--------

kondensaadi pump	seadmes
------------------	---------

müügigarantii	2 aastat
---------------	----------

välisseade	SRC 60 ZJX-S
mõõdud	mm.
laius/kõrgus/sügavus	800 / 640 / 290
kaal	43 kg

soojendusvõimsus	3,1 -6,7 kW
(välisõhk +7°C)	6,7 kW

müra andmed	
siseseade	46 dB
välisseade	60 dB

elektritoide	230V/50Hz/1faas
toitevool max.	8,7 A
toitekaabli mõõt	3 x 2,5
juhtimiskaabli mõõt	4 x 2,5

välisseadme põhja	
soojenduskaabel	komplektis
termostaat	komplektis

energiaklass	A
--------------	---

siseseadme juhtimine	juhtmega pult RC-E4
lisavarustus	infrapuna pult
kütterežiimil tööks	kuni -15°C